



CATALOGO PRODOTTI 2016

CAPRIOTTI



RIMORCHI

www.capriottirimorchi.com

Rimorchi agricoli ribaltabili meccanici omologati

Tipo	Dimensione pianale	Ruote usate	Tara (ql.)	Freni	P.ta omol. (ql.)
BCR/25 ribalt. meccanico	140x230x30	225/70-15	4	meccanici	25
BC/16 ribalt. meccanico	130x230x30	205/60-15	3	senza freni	15
BC/15 ribalt. meccanico	130x200x30	205/60-15	2,9	senza freni	15



Rimorchi agricoli ribaltabili idraulici posteriori monoasse omologati telaio a V in acciaio UNP

Tipo	Dimensione cassone	Ruote	Ribaltamento idraulico	Tara (ql.)	Freni	P.ta omol. (ql.)
BCE/15	130X200X30	205/65-15	posteriore	3,4	senza freni	15
BCE/16	130X230X30	205/65-15	posteriore	3,9	senza freni	15
CL/20	140x230x30	225/70-15	posteriore	4,7	meccanici	20
CL/25	150x250x40	225/70-15	posteriore	5,9	meccanici	25
CL/30	160x260x40	225/70-15	posteriore	6	meccanici	30
CL/35	170x280x50	10.0/75-15.3	posteriore	7,7	meccanici	35
CL/40	180x300x50	10.0/75-15.3	posteriore	8	meccanici	40
CL/50	200x350x50	265/70-17.5 usate	posteriore	11	meccanici	50
CL/60	200x400x50	265/70-19.5 usate	posteriore	12,3	idraulici	60



CL/40

Rimorchi ribaltabili idraulici trilaterali monoasse omologati con doppio telaio in acciaio FE510

	Tipo	Dimensioni pianale lamiera liscia	Ruote usate	Tara (ql.)	P.ta omol. (ql.)	P.ta max (ql.)
serie pesante ▶	BCR/70(L)	240x500x60 con piantone centrale	435/50-19.5	20	60 freni idraulici	110
serie pesante ▶	BCR/60L	230x450x50	435/50-19.5	18,8	60 freni idraulici	110
serie pesante ▶	BCR/50L	220x400x50	355/50-22.5	15	60 freni idraulici	110
	BCR/50P	200x350x50	11.5/80-15.3 PR 16 Nuove 265/70-19.5	12	60 freni idraulici	80
	BCR/50S	200x350x50	11.5/80-15.3 PR 16 Nuove 265/70-19.5	12	50 freni idraulici	80
	BCR/50SM	200x350x50	11.5/80-15.3 PR 16 Nuove 265/70-19.5	12	50 freni meccanici	80
	BCR/40	200x300x50	10.0/75-15.3 PR 18 Nuove 225/75-17.5	10	50 freni idraulici	70
	BCR/40P	180x300x50	10.0/75-15.3 PR 18 Nuove 225/75-17.5	9,5	50 freni idraulici	70
	BCR/40S	180x300x50	10.0/75-15.3 PR 14 nuove 225/75-17.5	9,5	40 freni meccanici	60
	BCR/30	160x260x40	10.0/80-12 225/70-15	6,5	30 freni meccanici	40

BCR/50L
particolare
con doppie
sponde
zincate



Rimorchi ribaltabili idraulici trilaterali monoasse omologati doppio telaio in IPE **CON BALESTRE**

Tipo	Dimensione pianale	Ruote usate	Tara (ql.)	Freni in ghisa	P.ta omol. (ql.)	P.ta max f.s. (ql.)
BCR/60LB	450x230x60	455/40-22.5 385/55-22.5	20	idraulici	60	100
BCR/50B	370x200x50	315/50-22.5	13,5	idraulici	60	85





**Rimorchi uno o due assi a ruote motrici ribaltabili idraulici
trilaterali con asse motore omologato. Il BCM 140, tandem a balestre
con asse anteriore motrice, asse posteriore sterzante**

Tipo	Dimensione pianale lamiera liscia	Ruote nuove o ricoperte	P.ta omol. (ql.)	Tara (ql.)	Freni
BCM/40	160x260x40	10.0/75-15.3 nuove 215/75-17.5 ricoperte	40	9,4	idraulici
BCM/50	180x300x50	13.0/65-16 nuove 265/70-17.5 ricoperte	50	12	idraulici
BCM/60	200x350x50	11.5/80-15.3 nuove 265/70-19.5 ricoperte	60	15	idraulici
BCM/80	220x400x50	435/50-19.5 245/70-17.5 gemellate ricoperte	60	19,5	idraulici
BCM/140 2 assi	220x460x50	435/50-19.5 385/55-19.5 ricoperte	140	36	pneumatici



Caricatori applicabili a BCM/50, BCM/60, BCM/80, BCM/140

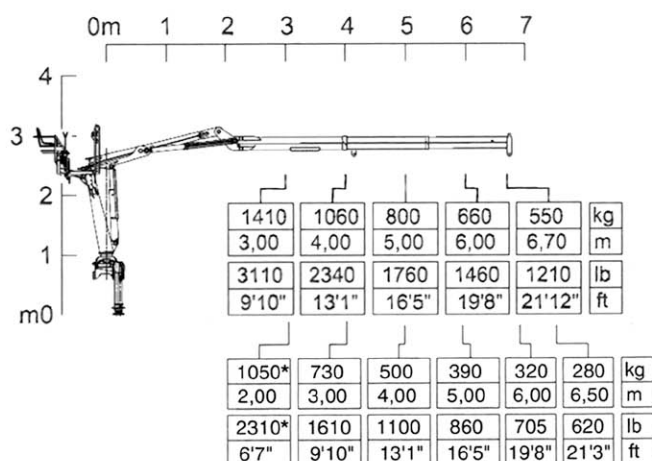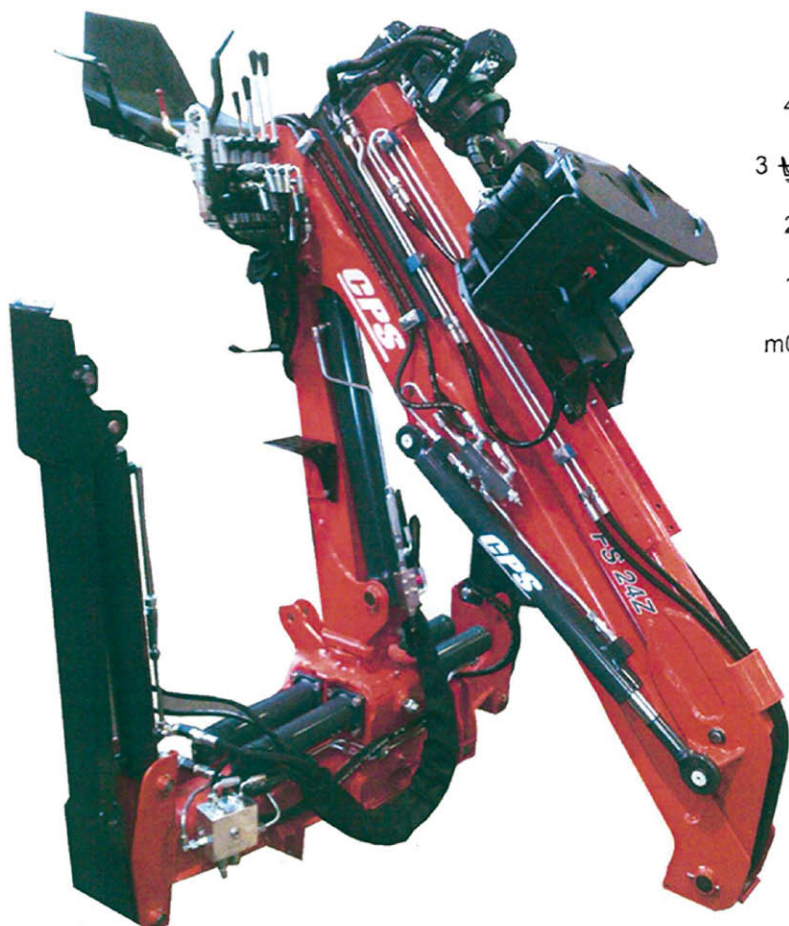

* A richiesta. Portata utilizzabile solo con macchina dotata di limitatore di momento

Rimorchi ribaltabili idraulici trilaterali a 4 ruote tandem con balestre, sponde laterali con piantone centrale, asse posteriore sterzante doppio pistone per ribaltamento cassone freni idraulici o pneumatici

Tipo	Dimensione cassone + sponde	Ruote usate	Tara (ql.)	Freni in ghisa	P.ta omol. (ql.)	P.ta max (ql.)
BCR/140	630x240x60	435/50-19.5 425/65-22.5	45	pneumatici	140	220
BCR/140S	500x240x60	435/50-19.5 455/40-22.5	36	pneumatici	140	180
BCR/120	500x240x60	435/50-19.5 455/40-22.5	34	pneumatici	120	150



Rimorchi ribaltabili idraulici trilaterali omologati a 4 ruote tandem con balestre o bilanciere, asse posteriore fisso, freni idraulici o pneumatici

NOVITÀ: BCR118, 109 e 90 adatti per trattori tipo frutteto avendo bassi carichi di peso sul gancio traino del trattore

BOGIE



TANDEM



NUOVO MODELLO

Tipo	Dimensione pianale lamiera liscia	Ruote usate	Tara (ql.)	Freni in ghisa	P.ta omol. (ql.)	P.ta max f.s. (ql.)
BCR/110 BOGIE	450x230x60	355/50-22.5 11.5/80-15.3 nuove 16 tele	25	pneumatici	110	140
BCR/70 BOGIE	450x230x60	355/50-22.5 11.5/80-15.3 nuove 16 tele	25	idraulici	60	140
BCR/118 TANDEM	450x230x60	355/50-22.5 11.5/80-15.3 nuove 16 tele	25	pneumatici	118	140
BCR/100 versione L BOGIE	400x220x50	265/70-17.5 10.0/75-15.3 nuove 18 tele	20	pneumatici	100	110
BCR/109 TANDEM	400x220x50	295/55-22.5 11.5/80-15.3 nuove 16 tele	20	pneumatici	109	120
BCR/100 BOGIE	400x200x50	265/70-17.5 10.0/75-15.3 nuove 18 tele	20	pneumatici	100	110
BCR/90 TANDEM	350x200x50	265/70-17.5 10.0/75-15.3 nuove 18 tele	17	pneumatici	90	100

NUOVO MODELLO

NUOVO MODELLO



BCR/100 con doppie sponde zincate

**Rimorchio omologato monoasse doppio uso,
ribaltabile idraulico trilaterale o posteriore,
ruote gemellate, inclinazione idraulica del pianale**

Tipo	Dimensione pianale e sponda	Ruote usate	Tara (ql.)	Freni in ghisa	P.ta omol. (ql.)	P.ta f.s. (ql.)
BCR/60 ribaltamento trilaterale	500x240x60 piantone centrale	235/75-17.5 225/75-17.5	21	idraulici	60	100
BCR/60S ribaltamento trilaterale	450x240x60 piantone centrale	215/75-17.5 205/65-17.5	18	idraulici	60	100
CFR/50-60 ribaltamento trilaterale	400x200x50	205/65-17.5	15	idraulici	60	80
CFR/50 ribaltamento posteriore	400x200x50	205/65-17.5	14,5	idraulici	50	80

BCR/60 particolare con doppia sponda piantone centrale



**Rimorchio a 2 assi, a 4 o 8 ruote, doppio uso, balestre, asse posteriore sterzante
omologato con freni idraulici o pneumatici, ribaltamento trilaterale,
inclinazione idraulica del pianale,
sponde laterali con piantone centrale**

Tipo	Dimensione pianale e sponda	Ruote usate	Freni	Tara	P.ta omol. (ql.)	P.ta f.s. (ql.)
BCTR/140 asse post. sterzante	630x240x60	n.8 235/75-17.5	pneumatici	49	140	180
BCTR/120 asse post. fisso	500x240x60	n.8 205/65-17.5	pneumatici	32	120	130



BCTR140
Particolare con sponde in alluminio

**Rimorchio tipo Dumper monoasse con apertura idraulica del portellone
più chiusura meccanica sotto sponda
cassone arrotondato lamiera FE 510 spessore 30/10
BCR80 con asse quadro mm.100 - 10 fori - freni 400x80 industriali**

Tipo	Dimensione cassone	Ruote	Tara (ql.)	P.ta omol. (ql.)	P.ta max (ql.)	Capacità cassone Mt ³
BCR/80 DUMPER	460x240x160 freni 400x80	425/65-22.5 usate	36,5	60 freni idraulici	150	15
BCR/60D DUMPER	450x230x145	435/50-19.5 usate	26	60 freni idraulici	110	14.5
BCR/50LD DUMPER	410x220x145	455/40-22.5 usate 435/50-19.5 usate	23	60 freni idraulici	100	12.5
BCR/50PD DUMPER	360x210x145	355/50-22.5 usate 435/50-19.5 usate	19,5	60 freni idraulici	90	10



BCR/60 LD particolare
con sovrasponde cm. 50

**Rimorchi tipo dumper 2 assi con apertura idraulica del portellone
più chiusura meccanica sotto sponda, SOSPENSIONI MECCANICHE O IDRAULICHE
INDIPENDENTI (BCR140D), asse posteriore sterzante (BCR140D-BCR139-BCR130),
omologati con freni idraulici o pneumatici, cassone inox o in ferro**

Tipo	Dimensione cassone	Ruote usate	Tara	P.ta omol. (ql.)	P.ta max (ql.)	P.ta (m ³)
SERIE PESANTE BCR/140D asse posteriore sterzante tandem o sospensione idraulica SIDRA *	620x255 H 160/190	425/65-22.5	59	140 pneumatici	180	23/30
SERIE PESANTE BCR/139 asse posteriore sterzante tandem o bogie	550x255 H 160/190	425/65-22.5	55	140 pneumatici	180	20/26
BCR/130 asse posteriore sterzante bogie	510x240x150	385/55-22.5 435/50-19.5	41	140 pneumatici	150	17,5
BCR/129-14 asse posteriore sterzante bogie	460x230x145	355/50-22.5 435/50-19.5	37	140 pneumatici	150	14,5
BCR/129 asse posteriore fissa bogie	460x230x145	355/50-22.5 435/50-19.5	35	120 pneumatici	130	14,5
BCR/127 asse posteriore fissa bogie	410x220x145	355/50-22.5	29	120 pneumatici	130	12



sospensione idraulica BCR/140D
NOVITÀ



BCR/140D



TANDEM



BOGIE

Rimorchio tipo Dumper **3/4 assi** con apertura idraulica del portellone più chiusura meccanica sotto sponda, tridem a balestre paraboliche con bielle di regolazione di tipo industriale o idrauliche totalmente regolabili con possibilità di sollevare l'asse anteriore, asse posteriore e anteriore sterzanti, freni idraulici o pneumatici omologati, cassone inox o in ferro
Ribaltamento pompa e cardano, QUARTO ASSE STERZANTE PER BCR/300


Tipo	Tipo sospensione	Dimensione	Ruote usate	Tara (ql.)	Freni in ghisa	P.ta omol. (ql.)	P.ta max (ql.)	P.ta (m³)
BCR/200S 3 assi	Balestre paraboliche	620x255 H160/190	425/65-22.5	60	pneumatici	200	260	22,5/25
BCR/200 3 assi	Balestre paraboliche	720x255 H160/190	425/65-22.5	70	pneumatici	200	300	26/29,5
BCR/200 3 assi	Sosp. Idraulica SIDRA	720x255 H160/190	425/65-22.5	75	pneumatici	200	300	26/29,5
BCR/300 3 assi	Balestre paraboliche	820x255 H190	425/65-22.5	80	pneumatici	200	350	35,8
BCR/300 3 assi	Sosp. Idraulica SIDRA	820x255 H190	425/65-22.5	83	pneumatici	200	350	35,8



Tridem con balestra parabolica
3 lame - portata max 480 ql.
per BCR300 e BCR200



Sosp. Idraulica

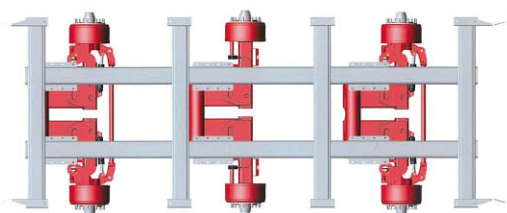

BCR/200 particolare
con cassone inox
e sospensione idraulica,
asse anteriore sollevata

Carrelli omologati per trasporto macchine agricole e rotoballe, monoasse ruote gemellate, inclinazione idraulica del pianale **con balestre**



BCTR/64LB

Tipo	Dimensione pianale esterne	Ruote usate	Tara (ql.)	Freni in ghisa	P.ta omol. (ql.)	P.ta f.s. (ql.)
BCTR/64LB	640x245	245/70-17.5	21	idraulici	60	100
BCT/60B	500x245	215/75-17.5	17	idraulici	60	90

Carrelli omologati per trasporto macchine agricole e rotoballe, monoasse, ruote gemellate, inclinazione idraulica del pianale

Tipo	Dimensione pianale esterne	Ruote usate	Tara (ql.)	Freni in ghisa	P.ta omol. (ql.)	P.ta f.s. (ql.)
CCT/60	750x245	445/45-19.5 ruota singola	26	idraulici	60	100
CCT/60	750x245	245/70-17.5	26	idraulici	60	100
BCTR/60L	610x245	245/70-17.5	21	idraulici	60	120
CLTR 66/L	660x245	245/70-17.5	21	idraulici	60	100
CLTR/60L	610x245	245/70-17.5	18,5	idraulici	60	100
CLTR60L/50	610x245	215/75-17.5	18,5	idraulici	50	90
BCT/65L	550x245	215/75-17.5	16,2	idraulici	60	90
BCT/65L(S)	550x227	215/75-17.5	16	idraulici	60	90
BCT/60	500x245	215/75-17.5 205/65-17.5	15,8	idraulici	60	90
BCT60/50	500x245	215/75-17.5 205/65-17.5	15,8	idraulici	50	90
CLTR/60	460x245	205/65-17.5	15,5	idraulici	60	90
BCTR/50	450x227	205/65-17.5	13,5	meccanici	50	75
BCTR/48	400x200	205/65-17.5	11	idraulici	48	70

← serie pesante

← serie pesante

← serie pesante



ASSE INDUSTRIALE
PER RIMORCHI
SERIE PESANTE

NUOVA SERIE 2016



Doppia traversa per carico
macchine cingolate



Carrelli trasporto macchine agricole e rotoballe a due assi con balestre, assi posteriori fissi o sterzanti, inclinazione idraulica del pianale **NUOVA SERIE 2016**

NOVITÀ

Tipo	Dimensione pianale esterne	Ruote (usate)	Tara (ql.)	Freni	P.ta omol. (ql.)	P.ta max (ql.)	Asse posteriore
CFTR/115-60	520x250/220	n.8 205/65-17.5	24	idraulici	60	120	fissa
CFTR/115	520x250/220	n.8 205/65-17.5	24	pneumatici	115	120	fissa
CFTR/60	610x250	n.4 265/70-17.5	25	idraulici	60	100	fissa
CFTR/100	610x250	n.4 265/70-17.5	25	pneumatici	100	100	fissa
CFTR/100 gemellato	610x250	n.8 205/65-17.5	26	pneumatici	100	120	fissa
CFTR/120	610x250	n.8 215/75-17.5 n.8 205/65-17.5	28	pneumatici	118	160	fissa
CFTR/120	610x250	n.8 215/75-17.5 n.8 205/65-17.5	29	pneumatici	118	160	sterzante
CFTR/120L	680x250	n.8 215/75-17.5	29	pneumatici	118	160	fissa
CFTR/120L	680x250	n.8 215/75-17.5	31	pneumatici	118	160	sterzante
CFTR/140	680x250	n.8 245/70-17.5	34	pneumatici	140	180	sterzante
BCT/120	760x250	n.8 245/70-17.5	37	pneumatici	120	160	fissa
BCT/120	760x250	n.8 245/70-17.5	38	pneumatici	120	160	sterzante
BCT/140	800x250	n.8 245/70-17.5	41	pneumatici	140	180	sterzante
BCT/140L	960x250	n.8 245/70-17.5	47	pneumatici	140	180	sterzante



BCT/140
dimensioni pianale cm. 800x250
ribaltabile con pistone telescopico



Doppia traversa per carico
macchine cingolate



BOGIE



CFTR/115
dimensioni pianale cm. 510x250/220
ribaltabile con pistone doppio effetto

Carrello trasporto macchine agricole con ruote esterne, inclinazione del pianale idraulica

Tipo	Dimensione pianale	Freni in ghisa	Ruote usate	P.ta omol. (ql.)
BCT/50	360x185 (255)	idraulici	265/70-17.5	50
BCT/50L	450x185 (255)	idraulici	265/70-19.5	50



BCT/50 con spondina posteriore

Carrelli trasporto macchine agricole e rotoballe, tre assi ruote gemellate o singole, inclinazione idraulica del pianale primo e terzo asse sterzante

Tipo	Dimensione pianale esterne	Ruote usate	Tara (ql.)	Freni in ghisa	P.ta omol. (ql.)	P.ta f.s. (ql.)
BCT200RL	960x255	245/70-17.5	55	pneumatici o idraulici	200	260
BCT200S con rampe idr. posteriori	850x255	245/70-17.5	49	pneumatici o idraulici	200	260



Bogie asse posteriore



BCT200/S con rampe idrauliche

BCT200 - 960x255
particolare con pali anteriori e posteriori

Carrello con 4 ruote tandem per trasporto macchine agricole con larghezza superiore a metri 2,55

Tipo	Dimensione pianale	Ruote	Altezza da terra (cm.)	Freni	P.ta omol. (ql.)
CL/31	400x225	19.5 R 12	50	meccanici	31



Carrelli trasporto macchine agricole, pianale fisso con rampe idrauliche

NOVITÀ: BCT/60LR monoasse con rampe

	Tipo	Dimensione pianale esterne	Ruote (usate)	Tara (ql.)	Freni	P.ta omol. (ql.)	P.ta max (ql.)	Asse posteriore
SERIE PESANTE	BCT/200 R tre assi	960X250	n.12 245/70-17.5	60	pneumatici 300x135 - 10 Fori	200	300	1° e 3° asse sterzante
SERIE PESANTE	BCT/200 RS tre assi	850X250	n.12 245/70-17.5	55	pneumatici 300x135 - 10 Fori	200	300	1° e 3° asse sterzante
	BCT/140 R due assi	800X250	n. 8 245/70-17.5	45	pneumatici	140	180	sterzante
	BCT/139 R due assi	680X250	n. 8 245/70-17.5	36	pneumatici	140	180	sterzante
NOVITÀ	BCT/60LR monoasse	640X250	n. 4 245/70-17.5	25	idraulici	60	100	fisso monoasse



**Rimorchi omologati per il trasporto di bestiame
conforme alla normativa A.S.L., freni idraulici omologati
BCB/50 omologato con ruote singole o gemellate**

Tipo	Dimensioni cassone	Altezza da terra (cm.)	P.ta omol. (ql.)	Tara ql.	Pneum. tipo	Freni
BCB/25 2 capi bestiame	155x290	50	23	8.5	10.0/80-12 nuove	idraulici
BCB/25(L) 3 capi bestiame	210x290	56	23	9.5	10.0/80-12 nuove	idraulici
BCB/50 monoasse con balestre	240x440	70	55	18	10.0/75-15.3 nuove 215/75r17,5 usate	idraulici
BCB/100 2 assi tandem	240x640	75	82	27	205/65r17.5 usate	idraulici o pneumatici

PARAFANGHI
INTERNO
CASSONE

PARAFANGHI
INTERNO
CASSONE



Rimorchio 2 o 3 assi con ralla omologato ql.120-140-200
freni pneumatici o idraulici ribaltamento trilaterale con pompa e cardano
o motore idraulico, **TELAIO IN ACCIAIO IPE DA 300**
doppie sponde cm 70 con piantone centrale zincate a caldo
o senza sponde con vasca inox smontabile altezza cm 130 compresa di
frangiflutto centrale, antigoccia posteriore e antisbordo anteriore e posteriore

Tipo	Dimensione cassone	Ruote usate	Tara (ql.)	freni	P.ta omol. (ql.)
BCF/120S	500X240	355/50-22.5	36	pneumatici	120
BCF/140S	60+60	385/55-22.5 435/50-22.5	38		140
BCF/140 2 assi	600X240 70+70	385/65-22.5 425/65-22.5	43	pneumatici	140
BCF/200S 3 assi	700X240 70+70	425/65-22.5	55	pneumatici	200
BCF/200L 3 assi	810X240 70+70	445/45-19.5 455/40-22.5	65	pneumatici	200

**BALESTRE
4 LAME
CON TIRANTI**

**BALESTRE
4 LAME
CON TIRANTI**

BCF/140S con vasca inox
bullonata smontabile omologata
dimensione pianale 500x240



BCF140
con doppie sponde
dimensione pianale 600x240



BCF200L
ribaltabile trilaterale
con doppio pistone
dimensione pianale 810x240


**Carrelli a due assi, trasporto macchine agricole e rotoballe,
balestre di tipo industriale, con o senza rampe,
omologati con frenatura idraulica o pneumatica
CFR 66 omologato ql. 60 con due assi frenanti**

Tipo	Dimensione pianale e sponda	Ruote usate	Freni	P.ta omol. (ql.)	N° assi	Tara (ql.)
CFR 119	560x245	N. 8 205/65-17.5 N. 8 205/75-17.5	pneumatici	120	2	23-26
CFR 66	660x245	N. 8 205/65-17.5 N. 8 205/75-17.5	idraulici	60	2	24-27
CFR 120	660x245	N. 8 205/65-17.5 N. 8 205/75-17.5	pneumatici	120	2	24-27
CFR 125	775x245	N. 8 215/75-17.5	pneumatici	120	2	31-35
CFR 129	560x255	N. 8 215/75-17.5	pneumatici	140	2	29-33
CFR 130	680x255	N. 8 245/70-17.5	pneumatici	140	2	30-34
CFR 140	820x255	N. 8 245/70-17.5	pneumatici	140	2	36-40
CFR 140L	960x255	N. 8 245/70-17.5	pneumatici	140	2	40-45



Carrelli trasporto macchine agricole e rotovalle, 3/4 assi serie professionale, asse posteriore sterzante con o senza rampe, omologati con frenatura idraulica o pneumatica - CFR 300 omologato con timone idraulico telescopico
QUARTO ASSE STERZANTE PER CFR 300, CFR 200 L, CFR 200 LS

Tipo	Dimensione pianale e sponda	Ruote usate	Dimensione Masse frenanti	P.ta omol. (ql.)	P.ta max	Tara (ql.)	Freni
CFR 200 asse post. sterz.	820x255	N. 12 245/70-17.5	300x135 10 fori	200	350	50	pneumatici
CFR200PE asse post. sterz.	850x255	N. 12 245/70-17.5	300x90 8 fori	200	280	47	pneumatici
CFR 200 L asse post. sterz.	1000x255	N. 12 245/70-17.5	300x135 10 fori	200	350	55	pneumatici
CFR 200 LS asse post. sterz.	1050x255	N. 12 245/70-17.5	300x135 10 fori	200	350	60	pneumatici
CFR200 S asse post. sterz.	960x255	N. 12 245/70-17.5	300x90 8 fori	200	280	48	pneumatici
CFR300 asse post. sterz.	1050x255	N. 12 245/70-17.5	300x135 10 fori	200	350	65	pneumatici

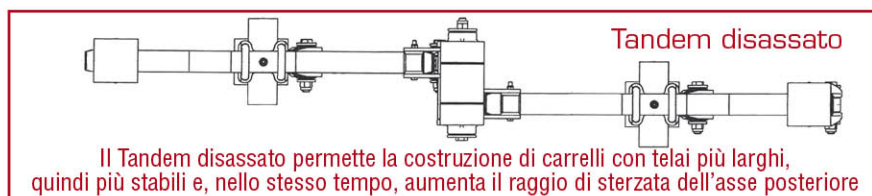

cuneo piano in lamiera per scivolo posteriore



Rimorchio agricolo per trasporto uva con vasca in acciaio inox, ribaltabile bilaterale BCU 200 primo e terzo asse sterzante

Tipo	Dimensione (cm)	Portata omol. (ql)	Capacità vasca (m³)	Tara (kg)	Freni	Altezza da terra (cm.)	Pneumatici usati
BCU 200 3 assi	315x315x240x155 doppia vasca	200	9,5+9,5 ql. 165	4700	pneumatici	243	435/50-19.5 355/50-22.5
BCU 140 2 assi asse post. sterz.	500x240x150	140	14 ql. 120	3200	pneumatici	235	355/50-22.5 435/50-19.5
BCU 120 2 assi asse post. fisso	470x240x150	120	12 ql. 105	2700	pneumatici	235	355/50-22.5 435/50-19.5
BCU 70 monoasse	340x220x120	60	7 ql. 60	1500	idraulici	225	435/50-19.5
BCU 70S monoasse	360x195x120	60	6,5 ql. 60	1400	idraulici	225	11.5/80-15.3



Tutte le nostre vasche hanno il telaio portante di tubolare 80x80x3

ASSALE BOGIE
sospensione rigida
non necessita
di piedini idraulici laterali
(BCU120 e BCU140)

SOSPENSIONE TANDEM
completa
di piedini idraulici laterali
(BCU120 e BCU140)



Rimorchio agricolo per trasporto uva con vasca in acciaio inox, ribaltabile monolaterale con ralla

Tipo	Dimensione (cm)	Portata omol. (ql)	Capacità vasca (m³)	Tara (kg)	Freni	Altezza da terra (cm.)	Pneumatici usati
BCF 140S	500(480)x250x130	140 120	15,5 ql. 135	3900	pneumatici	250	435/50-19.5




Vasche inox trasporto uva e cereali applicabili a tutti i tipi di rimorchi

Misure indicative (per misure diverse da quelle riportate chiedere preventivo)

ART.	DIMENSIONE VASCA cm	Mt. ³
106	640x240x130	19.9
86	510x240x130	15.9
76	460x230x130	12.7
66	410x220x130	10.8
58	360x200x120	8.4
50	310x200x120	7.5
48	310x180x120	6.7
41	270x160x80	3.4

**SI REALIZZANO ANCHE
VASCHE SU MISURA**

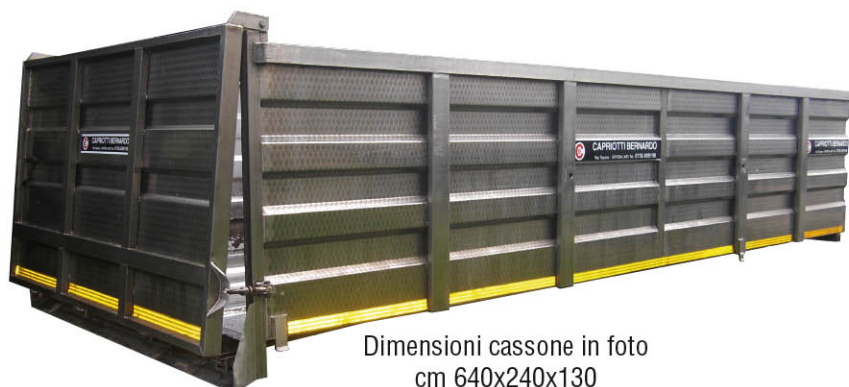

Dimensioni cassone in foto
cm 640x240x130

**Vasca per trasporto uva, ribaltabile idraulica posteriore,
omologata, cassone inox o in ferro**

BCU/125 due assi tandem omologata 120q

Tipo	Dimensione cassone	Omologato Q.li	Capacità (Mt ³)	Portata max (QI)
BCU/25	140x260x0,80	25 freni meccanici	2,3	30
BCU/35	165x280x0,80	35 freni meccanici	3,4	40
BCU/50	175x290x0,90	40 freni meccanici	4,2	50
BCU/60S	205x365x1,20	60 freni idraulici	7,5	80
BCU/60	220x400x1,30	60 freni idraulici	9	90
BCU/125 due assi	230x440x130	120 freni pneumatici	11	130



BCU35
particolare con
cisterna in
acciaio inox

BCU60S
particolare con
cisterna in
acciaio inox



SPONDE IN ALLUMINIO CHIEDERE PREVENTIVO